




AV var lægstbjóðandi í framkvæmd á 2.áfangi stækkunar fraktflughlaðs auk annarra breytinga.

Helst má þar nefna gröft, fleygun og fyllingu undir nýtt flughlað, sandskilju, olíuskilju og undirstöður ljósamastra.

Uppsetning ofanvatnsrenna, sandskilju og olíuskilju ásamt breytingum á frárennsliskerfi.

Lögn ídráttarbrunna og pípa í jörðu, fræsing og sögun malbiks og malbikun.

Einnig að steypa sandgildru, undirstöður auk flughlaðsins sjálf.

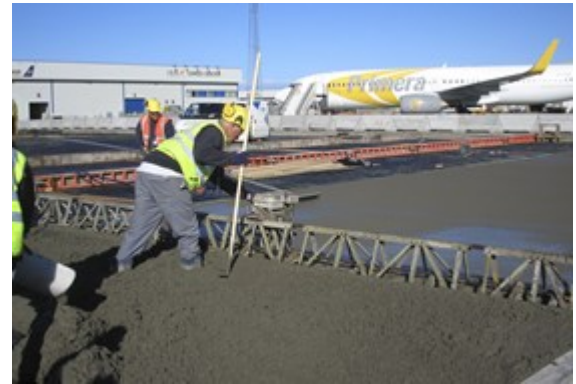

Verkkaupi

ISAVIA

Upphaf framkvæmda

Júni 2013

Aðalhönnuðir

Verkís, Mannvit

Lok framkvæmda

Máí 2014

Eftirlit

Verkfræðistofa Suðurnesja

Helstu magntölur:

Gröftur: 35.900 m³

Fyllingar: 25.850 m³

Malbik: 3.860 m²

Steypa í flughlaði: 4.280 m³

Ídráttarrör: 3.000 m

Frárennslispípur 450 m